


GUMENE PODLOGE ZA MONTAŽU KABELSKIH KANALA

Stabilna i sigurna montaža metalnih kabelskih kanala na ravnim krovovima.

Nema potrebe za bušenjem krova – izolacija ostaje netaknuta.

PREDNOSTI R2PAD:

- potpora kanalima na ravnim krovovima
- zaštita hidroizolacijskih slojeva
- UV otporan materijal
- nosivost do 600 kg
- ekološki prihvatljiv proizvod (više od 80% recikliranog sadržaja)
- jednostavna i brza montaža

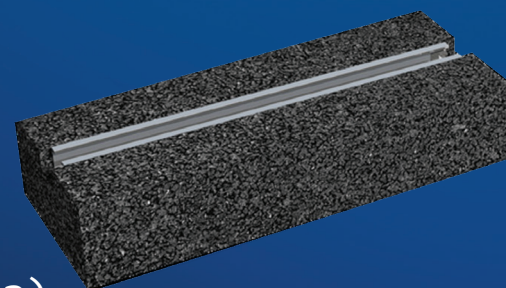

KLJUČNE KARAKTERISTIKE:


- **Materijal:** Reciklirani SBR granulat s PU vezivom
- **Otpornost:** UV otporna, aluminijska folija na donjoj strani protiv klizanja i sprječava reakciju s hidroizolacijskom oblogom
- **Nosivost:** Preporučeno opterećenje do 600 kg po komadu



UVIJEK UZ VAS, S RJEŠENJIMA PRILAGOĐENIM VAŠIM POTREBAMA.

METALIS D.O.O., TOPLIČKA CESTA 54, 49240 DONJA STUBICA, HRVATSKA
TELEFON: +385 49 286 206, E-MAIL: KOMERCIJALA@METALIS.HR

www.metalis.hr

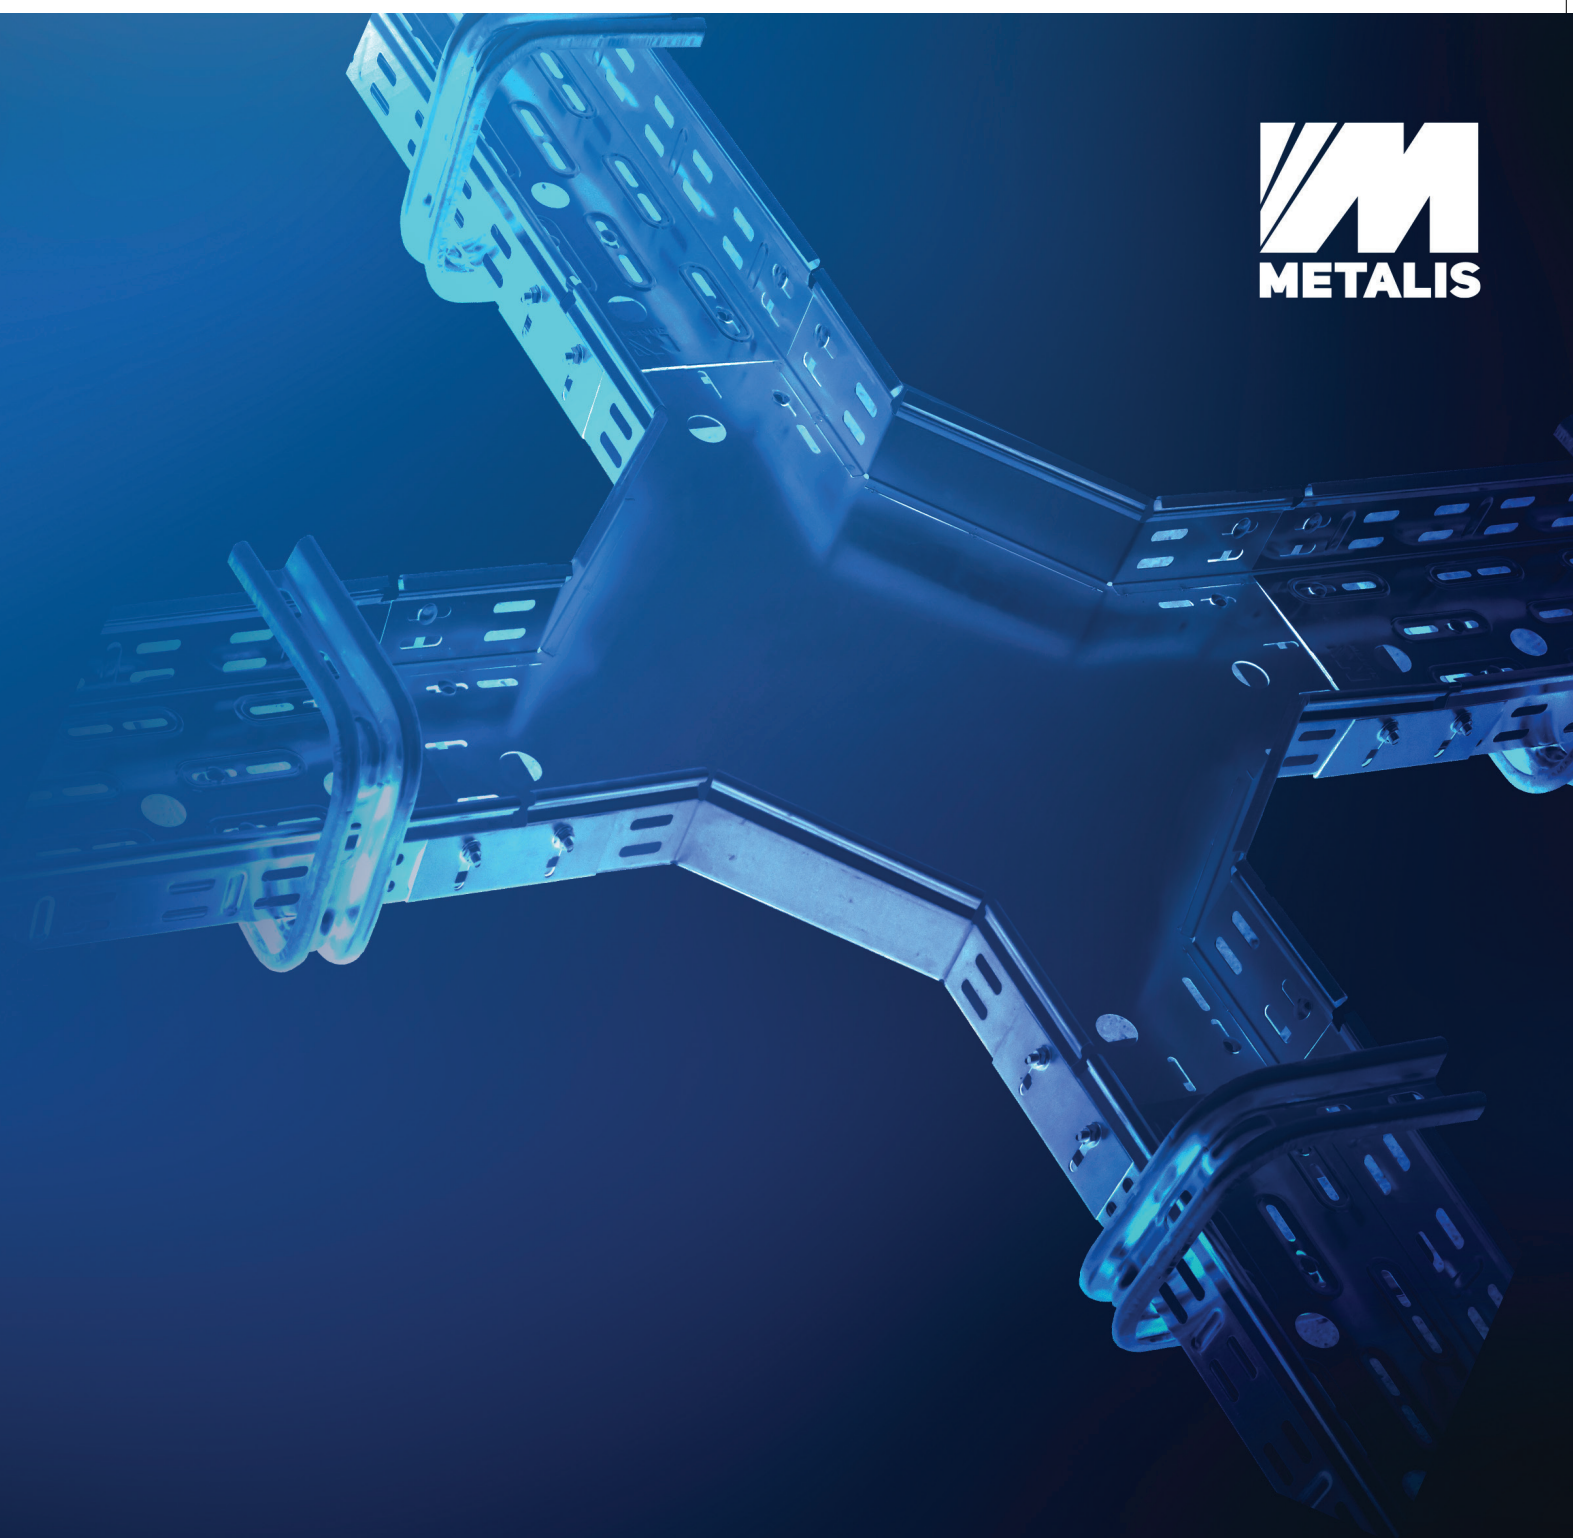

MAGNELIS® KABELSKI KANALI

POUZDANO RJEŠENJE U AGRESIVNIM OKOLIŠNIM UVJETIMA

INDUSTRIJA • ENERGETIKA • INFRASTRUKTURA • SOLARI

MAGNELIS® KABELSKI KANALI

POUZDANOST PRI VANJSKOJ PRIMJENI

Magnelis® kabelski kanali izrađeni su iz pocinčanog lima s posebnom prevlakom iznimnih antikorozivnih svojstava, zbog čega su posebno pogodni za vanjsku primjenu

Kabelski kanali Magnelis® izrađeni su s ciljem dugotrajnog očuvanja funkcije električnih instalacija u posebno teškim okolišnim uvjetima.

Ispitivanja su dokazala prednost kanala izrađenih od **Magnelis®** materijala:

- Do 10x veću otpornost na koroziju u odnosu na pocinčani lim (Sendzimir)
- Izuzetne performanse u agresivnim okolišnim uvjetima kao što su tuneli, prostori s visokim udjelom vlage, vanjske instalacije na fotonaponskim elektranama te industrijski pogoni s visokim udjelom vlage i agresivnom atmosferom
- Dugi vijek trajanja bez posebnog održavanja

ISPITANE PERFORMANSE UZ ZAŠTITU REZNIH RUBOVA

Trajnost **Magnelis® kabelskih kanala** potvrđena je opsežnim ispitivanjima u Laboratoriju za površinsku zaštitu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu:

- 600 sati izlaganja agresivnim uvjetima u slanoj komori bez pojave crvene hrđe
- Bez pojave crvene korozije na reznim rubovima zbog efekta samoobnavljanja zaštitnog sloja
- Superiorna otpornost na koroziju u odnosu na pocinčani lim (Sendzimir) i vruće cinčanje

Navedeno rezultira produljenim vijekom trajanja kabelskih trasa u odnosu na ostale pocinčane materijale u korozivnim okolišnim uvjetima C3 – C4 (prema EN ISO 12944-2).

